



**CONALCABLES®**

COMPAÑÍA NACIONAL DE CABLES



## CABLE DÚPLEX TIPO SPT Cu PVC 60°C, 300 V

CERTIFICADO CIDET 05179



**Extensiones de sonido**



**Amplia gama de colores**



**Máxima flexibilidad**



**Retardante al fuego (VW-1)**



Imagen de referencia

### APLICACIONES

Extensiones SPT-IL: Uso liviano: Abastecimiento de energía eléctrica en baja tensión para aparatos electrodomésticos.

Pueden ser usados en aplicaciones de sonido.

### NORMAS APLICABLES

NTC 5521 / 2014 ASTM B 174

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE

### CARACTERÍSTICAS

Conductores de Cu en paralelo cableado flexible

Aislamiento en PVC 60°C

Resistente a la abrasión el calor y la humedad.



Tensión máxima 300V



Temperatura Max. 60°C



Temperatura Min. -25°C

PLANTA: Calle 12 N° 41 - 09



[www.conalcables.com](http://www.conalcables.com)



@conalcables



/conalcables/



[info@conalcables.com](mailto:info@conalcables.com)




+57 311 493 1829



**CONALCABLES®**

COMPAÑÍA NACIONAL DE CABLES

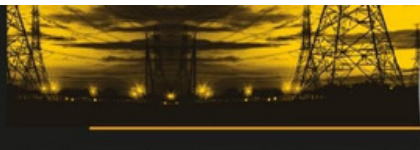

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| CALIBRE<br>AWG | Área del<br>conductor<br>(mm <sup>2</sup> ) | Espesor de<br>aislamiento<br>(mm) | Diámetro<br>exterior<br>(mm) | Masa<br>Nominal<br>(Kg/Km) | RESISTENCIA<br>ELÉCTRICA D.C.<br>a 20°C<br>(ohm/Km) | Capacidad<br>de corriente<br>(A) |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 22             | 0,325                                       | 0,51                              | 1,85 X 3,70                  | 13                         | 49,60                                               | 4                                |
| 20             | 0,519                                       | 0,51                              | 2,02 X 4,04                  | 17                         | 37,7                                                | 7                                |
| 18             | 0,824                                       | 0,64                              | 2,55 X 5,10                  | 27                         | 21,70                                               | 10                               |
| 16             | 1,310                                       | 0,64                              | 2,88 X 5,76                  | 38                         | 13,3                                                | 13                               |
| 14             | 2,080                                       | 0,64                              | 3,33 X 6,55                  | 55                         | 8,46                                                | 18                               |
| 12             | 3,310                                       | 0,64                              | 3,77 X 7,75                  | 82                         | 5,37                                                | 25                               |
| 10             | 5,260                                       | 0,76                              | 4,68 X 9,36                  | 129                        | 3,30                                                | 30                               |

*Nota. Todos los valores están sujetos a tolerancias de los procesos y conforme a las normas técnicas aplicables*

**PLANTA: Calle 12 N° 41 - 09****www.conalcables.com**

@conalcables



/conalcables/



info@conalcables.com



+57 311 493 1829

