



GFSW1-W

Combinación de interruptor/tomacorriente ICFT delgado a prueba de manipulaciones de 15 A con luz indicadora LED

Interruptor de combinación ICFT delgado SmartlockPro.

Receptáculo a prueba de manipulaciones con indicador LED. 15 A, 125 V. Interruptor de 1.800 W, 120V CA. Monocromático, cableado posterior y lateral, la placa de pared/placa frontal se vende por separado, clip de puesta a tierra automático incluido - Blanco

Tranquilidad en todo momento. El ICFT de autoverificación SmartlockPro se prueba solo aunque usted lo olvide. Nuestra línea completa de ICFT de autoverificación, diseñada para cumplir con el estándar UL de automonitoreo (autoverificación) más reciente, realiza periódicamente una prueba interna automática para confirmar que puede responder a una falla a tierra. Con el perfil más delgado del mercado, el producto permite una instalación rápida y fácil, mientras que el mecanismo de cierre de restablecimiento patentado de Leviton evita el restablecimiento del ICFT si no está cableado o no funciona correctamente. El ICFT de autoverificación SmartlockPro es la opción inteligente en protección de interruptores de circuito con falla a tierra.

Color:  Blanco

Código UPC: 078477714768

País de origen: China

NEMA:  5-15R

Colores disponibles:



Marfil



Almendra claro

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Voltaje dieléctrico: Soporta 1250VAC según UL 943 y CSA-C22.2 n.o 144.1-06

Temperatura de funcionamiento: -35C a +66 °C

Clasificación de corriente de cortocircuito: 10KA

Elevación de temperatura: Máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

Especificaciones medioambientales

Material del cuerpo: Policarbonato

Abrazaderas: Latón

Material de la superficie: Termoplástico

Grado: Grado de especificación residencial /comercial

Tornillo de conexión a tierra: Acero bañado

Contactos de línea: Latón de doble deslizamiento de 0,031 de grosor **Notas:** Con placa de pared sin tornillos Decora plus

Temperatura de funcionamiento: -35C a +66 °C

Tornillos de terminal: Acero bañado

Horquilla: Acero galvanizado

Material del cuerpo:

Policarbonato

Abrazaderas: Latón**Material de la superficie:**

Termoplástico

Grado: Grado de especificación residencial /comercial

Tornillo de conexión a tierra:

Acero bañado

Contactos de línea: Latón de doble deslizamiento de 0,031 de grosor

Notas: Con placa de pared sin tornillos Decora plus

Identificación del producto:

Las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

Capacidad de terminal: 10-14 AWG

Identificador de terminal:

Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Tornillos de terminal: Acero bañado **Horquilla:** Acero galvanizado

Amperaje: 15 A

Material del cuerpo:

Policarbonato

Marca: SmartlockPro

Color: Blanco

Material de la superficie:

Termoplástico

Característica: Autoverificación

Corriente de alimentación

transversal: 20 A

NEMA: 5-15R

Notas: Con placa de pared sin tornillos Decora plus

Polo: 2

Identificación del producto:

Las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

Par de terminales roscados:

14-18 lb-pulg.

Normas y certificaciones:

CSA, NEMA WD6, NEMA WD1

Material de la correa: Acero galvanizado

A prueba de manipulaciones:

Sí

Capacidad de terminal: 10-14 AWG

Identificador de terminal:

Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Terminación: Parte posterior y lateral

Nivel de disparo: Clase A, 5mA más o menos 1mA

Tipo: Combinación con interruptor

Voltaje: 125 V CA

Garantía: Limitado 2-Year

Cable: 3

Características del producto

Amperaje: 15 A

Marca: SmartlockPro **Color:**

Blanco **Voltaje dieléctrico:**

Soporta 1250VAC según UL 943 y CSA-

C22.2 n.o 144.1-06

Característica: Autoverificación

Normas y certificaciones

ICFT: UL 943, CSA-C22.2 n.o 144.1-06 Clase A

NOM: Sí

Receptáculo: UL 498, CSA-C22.2 n.o 42

Interruptor: UL 20, CSA-C22.2 No. 111

Corriente de alimentación cCSAus: Certificado (archivo n. transversal: 20 A o LR-57811)

NEMA: 5-15R

Polo: 2

Clasificación de corriente de cortocircuito: 10KA

Normas y certificaciones:

CSA, NEMA WD6, NEMA WD1

Material de la correa: Acero galvanizado

A prueba de manipulaciones: Sí

Elevación de temperatura:

Máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

Terminación: Parte posterior y lateral

Nivel de disparo: Clase A, 5mA más o menos 1mA

Tipo: Combinación con interruptor

Voltaje: 125 V CA

Placa de pared: No incluido

Garantía: Limitado 2-Year

Cable: 3

Características y beneficios

- El ICFT de receptáculo único con interruptor ahorra espacio y agrega conveniencia.
- Proporciona protección continua contra fallas a tierra: detecta y dispara fallas a tierra reales incluso cuando se realiza una autoverificación
- Al momento del encendido inicial, prueba el ICFT en 3 segundos
- La monitorización automática supera el requisito de UL Se adapta automáticamente y cambia a pruebas más frecuentes si se detecta un posible problema
- La luz indicadora de estado ofrece información simple e intuitiva sobre el estado de alimentación y protección, así como indicaciones de reversión de línea/carga
- La acción de cierre patentada evita el restablecimiento si el ICFT está dañado y no puede responder ante una falla a tierra La electrónica está diseñada para minimizar los falsos disparos
- La profundidad reducida facilita la instalación en cualquier caja eléctrica, incluso en las superficiales.
- Los terminales permiten opciones de cableado fáciles, con cableado posterior y lateral.
- Las abrazaderas de cableado posterior externo brindan indicación visual de la colocación adecuada del cable.
- Soporta alta torsión y resiste la extracción de cables.


- Clip de puesta a tierra automático de latón estándar.
- El umbral de disparo cumple o supera los requisitos de UL para el tiempo de disparo.
- La inmunidad mejorada al ruido de alta frecuencia reduce el disparo por interferencia.
- El diseño electrónico avanzado brinda resistencia superior a sobretensiones eléctricas y sobretensiones.
- Compatible con todos los productos y placas de pared Decora; disponible en colores Decora seleccionados.

Patentes*

CA2621644	CA2624409
CA2730014	MX302458
MX308495	MX344697
US10483066	US11349293
US11456138	US11831139
US7355117	US7697252
US7820909	US8242362
US8587914	US8599522
US8944859	US9053886
US9276393	

Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debe extraerse ninguna inferencia legal de la omisión de una patente de esta lista.

Diseño dimensional

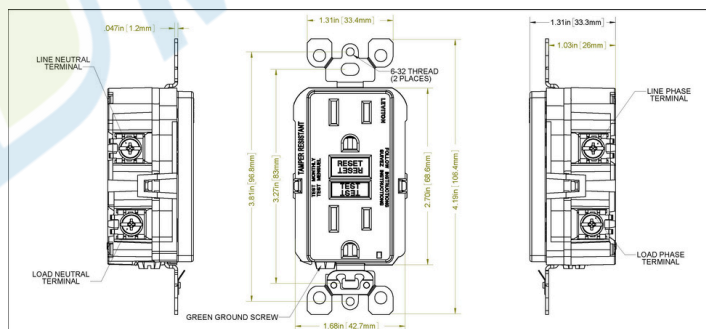

ENVÍO DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO: 	NÚMEROS DE CATÁLOGO: 	
NÚMERO DE TRABAJO: 		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc.

