



GFNT2-W

Tomacorriente ICFT delgado no a prueba de manipulaciones de autoverificación de 20 A con luz indicadora LED

20 A, Receptáculo/tomacorriente de 125 V, Alimentación continua de 20 A, ICFT de autoverificación SmartlockPro delgado, monocromático, Aplicaciones residenciales/comerciales, cableado posterior y lateral, para trabajos pesados, placa frontal /placa de pared y clip de puesta a tierra automático incluidos - Blanco

- SEGURO: Ofrece protección continua contra fallas a tierra
- AUTOPRUEBA: Autoverificaciones automáticas para garantizar que pueda responder a la falla a tierra
- SIMPLE: La luz indicadora de estado proporciona información simple e intuitiva
- COMPATIBLE: Producto diseñado para mejorar la inmunidad ante disparos por interferencia de HF reducidos


Color:  Blanco

Código UPC: 078477712764

País de origen: China

NEMA:  5-20R

Colores disponibles:

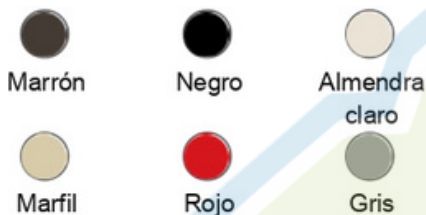

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 20 A

Voltaje dieléctrico: 1250 V CA

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Clasificación de potencia: 1 cv

Polo(s): 2

Entrada y frecuencia del suministro de alimentación: 125V, 60Hz

Clasificación de corriente de cortocircuito: 10 kA

Elevación de temperatura: Máx. 30 °C

Nivel de disparo: Clase A

Voltaje: 125 V CA

Cable(s): 3

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento: Máximo continuo de 66 °C, mínimo de -35 °C (sin impacto)

Especificaciones del material

Cuerpo: Termoplástico

Superficie: Termoplástico

Tornillo de conexión a tierra: Acero galvanizado n.o 8

Contactos de línea: Latón

Correa de montaje: Acero galvanizado

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto: Las clasificaciones están marcadas en el producto

Terminación: Cableado posterior y lateral

Rango de torsión: 4,6 a 5,5 kg

Clip de puesta a tierra automático: Sí
Obturador TR: Sin amplificador

Alojamiento de cables: Cobre
AWG n.o 10 - n.o 14, cobre
revestido n.o 10 - n.o 12

Abrazaderas de terminal:
Latón

Tornillos de terminal: Acero
bañado n.o 8

Características del producto

Marca: SmartlockPro

Color: Blanco

Tipo de producto:
Receptáculo dúplex
/tomacorriente

Característica(s): Luz
indicadora, autoverificación

Grado: Grado de
especificación residencial
/comercial

Configuración NEMA: 5-20R

Tipo de producto: GFCI

Garantía

Garantía: Limitado 2-Year

Normas y certificaciones

Normas y certificaciones aplicables: UL|CSA|CSA C22.2 n.o 144|CSA C22.2 n.o 42|Especificación federal WC-596|UL 943|UL 498

NEMA: WD-1 y WD-6

Características y beneficios

- Proporciona protección continua contra fallas a tierra: detecta y dispara fallas a tierra reales incluso cuando se realiza una autoverificación
- Al momento del encendido inicial, prueba el ICFT en 3 segundos
- La monitorización automática supera el requisito de UL
- Se adapta automáticamente y cambia a pruebas más frecuentes si se detecta un posible problema
- La luz indicadora de estado ofrece información simple e intuitiva sobre el estado de alimentación y protección, así como indicaciones de reversión de línea/carga
- La acción de cierre patentada evita el restablecimiento si el ICFT está dañado y no puede responder ante una falla a tierra
- La electrónica está diseñada para minimizar los falsos disparos
- La profundidad reducida facilita la instalación en cualquier caja eléctrica, incluso en las superficiales
- Los terminales permiten opciones de cableado fáciles: con cableado posterior y lateral
- Las abrazaderas de cableado posterior externo brindan indicación visual de la colocación adecuada del cable
- Soporta alta torsión y resiste la extracción de cables
- Clip de puesta a tierra automático de latón estándar
- El umbral de disparo cumple o supera los requisitos de UL para el tiempo de disparo
- La inmunidad mejorada al ruido de alta frecuencia reduce el disparo por interferencia


- El diseño electrónico avanzado brinda resistencia superior a sobretensiones eléctricas y sobretensiones
- Compatible con todos los productos y placas de pared Decora; disponible en colores Decora seleccionados
- Clasificación WC-596 según la especificación federal de UL

Patentes*

CA2730014	MX302458
MX308495	MX344697
US10483066	US11456138
US7697252	US8587914
US8599522	US8944859
US9053886	US9276393

Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debe extraerse ninguna inferencia legal de la omisión de una patente de esta lista.

Diseño dimensional

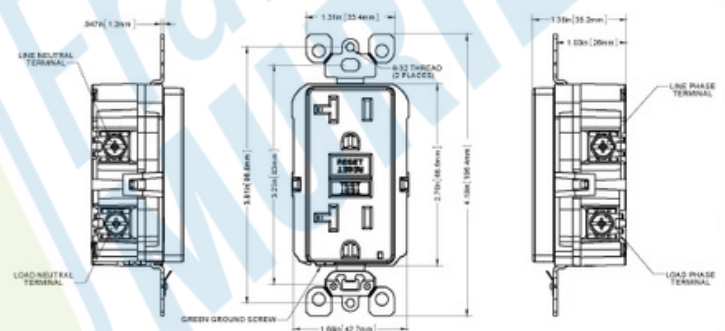

ENVÍO DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO: NÚMERO DE TRABAJO:	NÚMEROS DE CATÁLOGO: <table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.