



25249-FBA

Ensamble de caja de piso de 1-Gang, uso comercial, puesta a tierra automática

Ensamble de caja de piso para receptáculo de una unidad, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex de montaje en piso, Hoja recta, uso comercial, Puesta a tierra automática, Cableado posterior y lateral, correa de acero – MARFIL

Para instalaciones de bajo perfil de receptáculos en el piso, nuestros conjuntos de cajas de piso para receptáculos son ideales. Disponibles en configuraciones de 15 y 20 A, 1 y 2 unidades, estos productos son adecuados para construcciones con marco de madera con alfombra, madera, mosaico y piso con acabado de vinilo. Las aplicaciones comunes incluyen una variedad de usos, desde estaciones de trabajo de oficinas en el hogar hasta escenarios y lugares de entretenimiento de alta gama.

Código UPC: 078477163597

País de origen: Mexico

NEMA:  5-15R

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal: 1/2 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 15 A

Limitación de corriente:

Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Polo: 2

Elevación de temperatura:

Máx. 30C después de 50 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL 94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Material del cuerpo: Nylon

Tuercas de abrazadera: Acero recubierto de zinc

Color: Marfil

Material de la superficie: Nylon

Material de la placa de piso:

Latón sólido de 1,6 mm de grosor

Clips de conexión a tierra:

Enchapado en latón

Tornillo de conexión a tierra:
Latón 8-32

Contactos de línea: Latón de triple deslizamiento de 0,031 de grosor

Material de la correa: Acero recubierto de zinc

Tornillos de terminal: Latón 8-32

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto:
Las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

Capacidad de terminal: 14-10 AWG

Identificador de terminal:
Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Terminación: Parte posterior y lateral

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

Normas aplicables: UL 498, UL514A , CSA C22.2 n.o 42, CSA C22.2 n.o 18.1-04

Certificación/Listado:
cCSAus, NOM-ANCE

NEMA: WD-1 y WD-6

Características del producto

Amperaje: 15 A

Color: Marfil

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática


NEMA: 5-15R

Tipo: Marco de madera


Voltaje: 125 V CA

Diagrama de cableado

Wiring Diagram

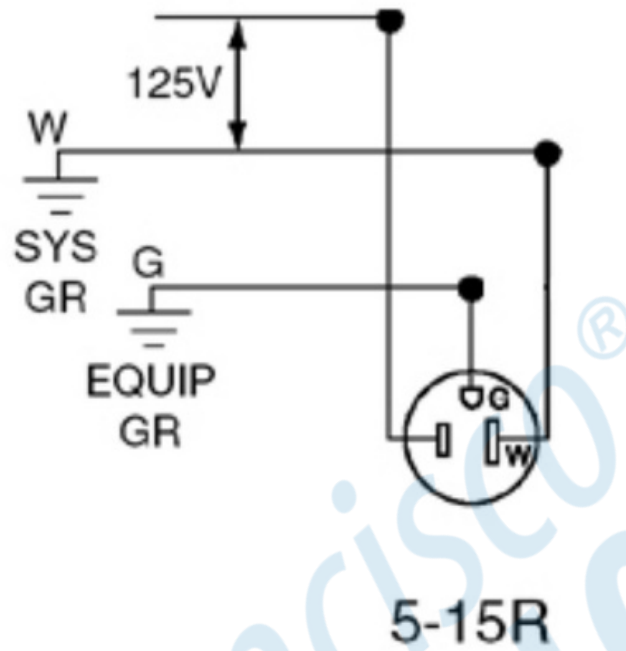

Diseño dimensional

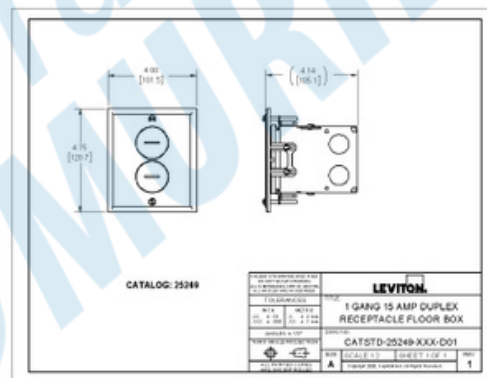

ENVÍO DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO:

NÚMERO DE TRABAJO:

NÚMEROS DE CATÁLOGO:

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com