


ESPECIFICACIONES TECNICAS SUJETADOR BANDEJA PELDAÑO

Elemento metálico diseñado para la sujeción de bandejas tipo escalera a peldaño de sujeción garantizando rigidez. Compuesta por platina tipo pisador, tornillo, tuerca y arandela de ¼"

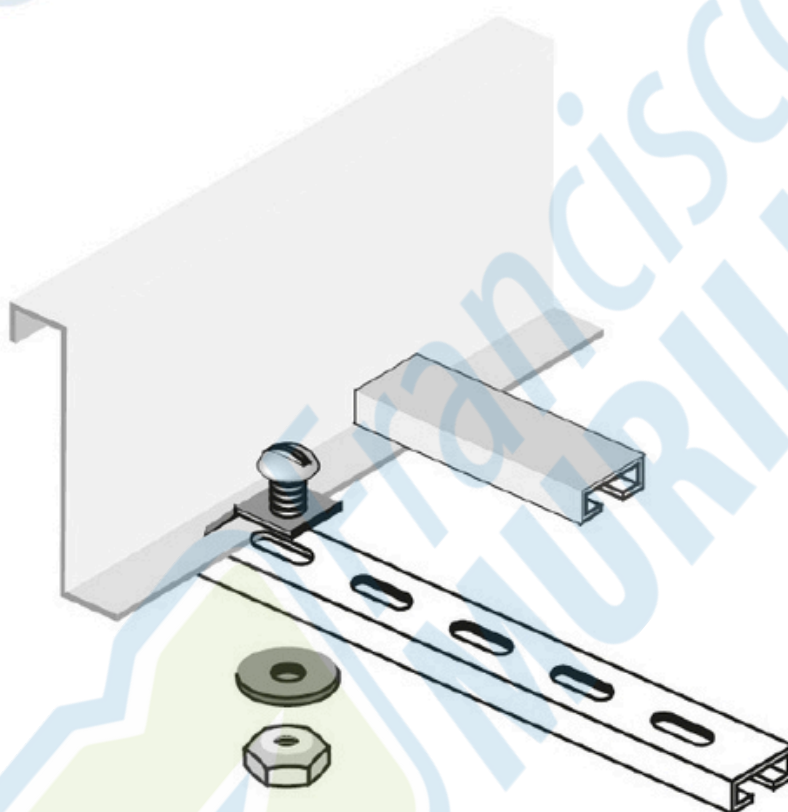

MATERIALES

Se utiliza lámina bajo norma MSG Cold Rolled o pre-galvanizada calibre 16

C

CONDICIONES AMBIENTALES

- Altura sobre el nivel del mar: 0 a 3000 m.
- Ambiente: Tropical
- Humedad relativa máxima: 99%
- Temperatura máxima: 70 °C
- Temperatura mínima: 3 °C

ACABADO FINAL

Galvanizado en caliente: Es un recubrimiento superficial por inmersión total de la pieza en un baño de Zinc caliente, cumpliendo norma ASTM A123, ASTM A153 e ICONTEC 2076, garantizando con esto una protección total al material base inclusive en los agujeros. El espesor para el galvanizado es mayor a 65 micras.

Galvanizado en frío: Es un recubrimiento superficial que consiste en un proceso electroquímico en un baño de zinc, cumpliendo norma ASTM B 633-07 garantizando una protección al material. El espesor para el galvanizado en frío es mayores 8 micras

EXPERIENCIA

Galco posee más de 20 años de experiencia en la fabricación del sistema metalmecánicos para las instalaciones eléctricas y pone a su disposición todo nuestro proceso productivo y de ingenieros para el desarrollo de su proyecto.

Atentamente,

DEPARTAMENTO TECNICO

Galco S.A.S

