


CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA ARANDELA CUADRADA PARA SUJETADOR PERFIL

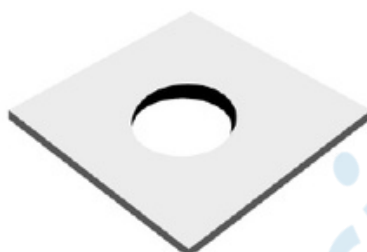

Arandela cuadrada 38mmx38mmx 3/16" con perforación centrada de 11mm

USO:

Esta arandela se utiliza dentro del conjunto sujetador bandeja perfil, el cual se utiliza para sujetar una bandeja portacables a un soporte ménsula o un perfil estructural.

CONDICIONES AMBIENTALES

- Altura sobre el nivel del mar: 0 a 3000 m.
- Ambiente : Tropical
- Humedad relativa máxima : 99%
- Temperatura máxima : 60 °C
- Temperatura mínima : 3 °C

MATERIALES

Fabricada con lamina HR bajo la norma ASTM A 36 de 41.820 lb. /pie2 con las siguientes propiedades mecánicas:

- Limite de fluencia (kgf/mm2): > 26
- Resistencia a la tracción (Kgf/mm2): >41
- % de elongación: >14

ACABADO FINAL

Galvanizado en caliente: Es un recubrimiento superficial por inmersión total de la pieza en un baño de Zinc caliente, cumpliendo norma ASTM A123, ASTM A153 e ICONTEC 2076, garantizando con esto una protección total al material base inclusive en los agujeros. El espesor para el galvanizado es mayor a 65 micras y para pintura en polvo se encuentra entre 50 y 60 micras.

EXPERIENCIA

Galco posee más de 10 años de experiencia en la fabricación del sistema de perfilera estructural y pone a su disposición todo nuestro proceso productivo y de ingenieros para el desarrollo de su proyecto.

Atentamente,

DEPARTAMENTO TECNICO
GALCO S.A.S