



GARANTÍA
2
AÑOS



CARACTERÍSTICAS

- Cono pasable Ø26mm hasta PG 29.
- Conector recto de 1/2" PVC.
- Opciones de tapa: Alta y Baja.
 - * Alta sin portabreaker.
 - * Alta con portabreaker tipo Din o tipo Enchufable.
 - * Baja sin portabreaker.
 - * Baja con portabreaker tipo Din o tipo Enchufable.
- Caja (Aditivos UV).
 - * Polipropileno o Policarbonato.
 - * Rejilla en Policarbonato para alojar el contador.
 - * Con Barraje para tierra de uno, tres o cuatro polos.
- IK: Opción 1: caja 09, tapa 10
Opción 2: caja y tapa 10.
- IP44. Todo el conjunto (caja, tapa) en policarbonato y Polipropileno.

OPCIONALES (Previo acuerdo comercial).

- Marcación adicional en acuerdo con el cliente, dependiendo de la cantidad.
- Tornillo de seguridad 1/4" RO. (con su respectiva llave).
- Visor de vidrio templado en la tapa baja, según requerimiento del cliente.
- Color de la base según requerimiento del cliente dependiendo de la cantidad (solo polipropileno).
- Ranura cinta bandit para amarrar a poste. Ancho 20 mm.

CERTIFICACIONES


Las cajas portacontador de energía Electrocontrol cumplen con la Resolución No. 90708 de 2013, del Ministerio de Minas y Energía RETIE Capítulo 3, Artículo 20.5.1

NOTA: De requerir el certificado y/o garantía, comunicarse con el asesor.




NOTA FINAL: Electrocontrol se reserva el derecho de cambios o modificar cualquier característica técnica o comercial en cualquier momento.

Dimensiones

Ensamble caja - Tapa baja

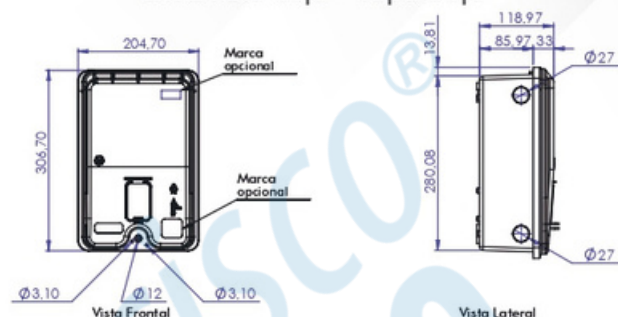

Ensamble caja - Tapa alta

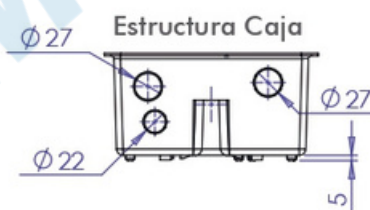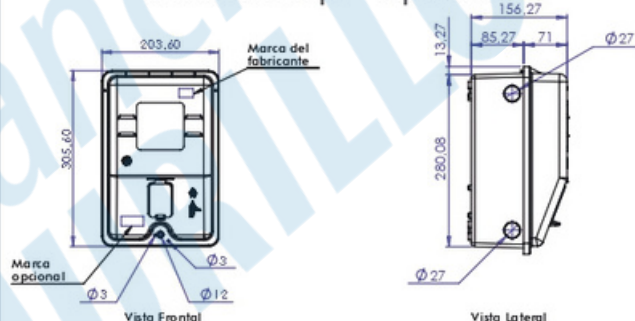

Resolución 9 0708 de 2013 - RETIE Capítulo 3, Artículo 20.5.1
Caja Portacontador
CSR-CER866085